

RESORT



RESORT

GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN TILE

≅ 9,5 mm R10

60x120 cm 24"x48"

≅ 9 mm R10

80x80 cm 32"x32"

60x60 cm 24"x24"

30x60 cm 12"x24"

10x30 cm 4"x12"

≅ 9 mm R11

60x60 cm 24"x24"





FLOOR Resort Avorio 80x80



FLOOR
Resort Beige 60x60




FLOOR Resort Cenere 60x120



RESORT


GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN TILE

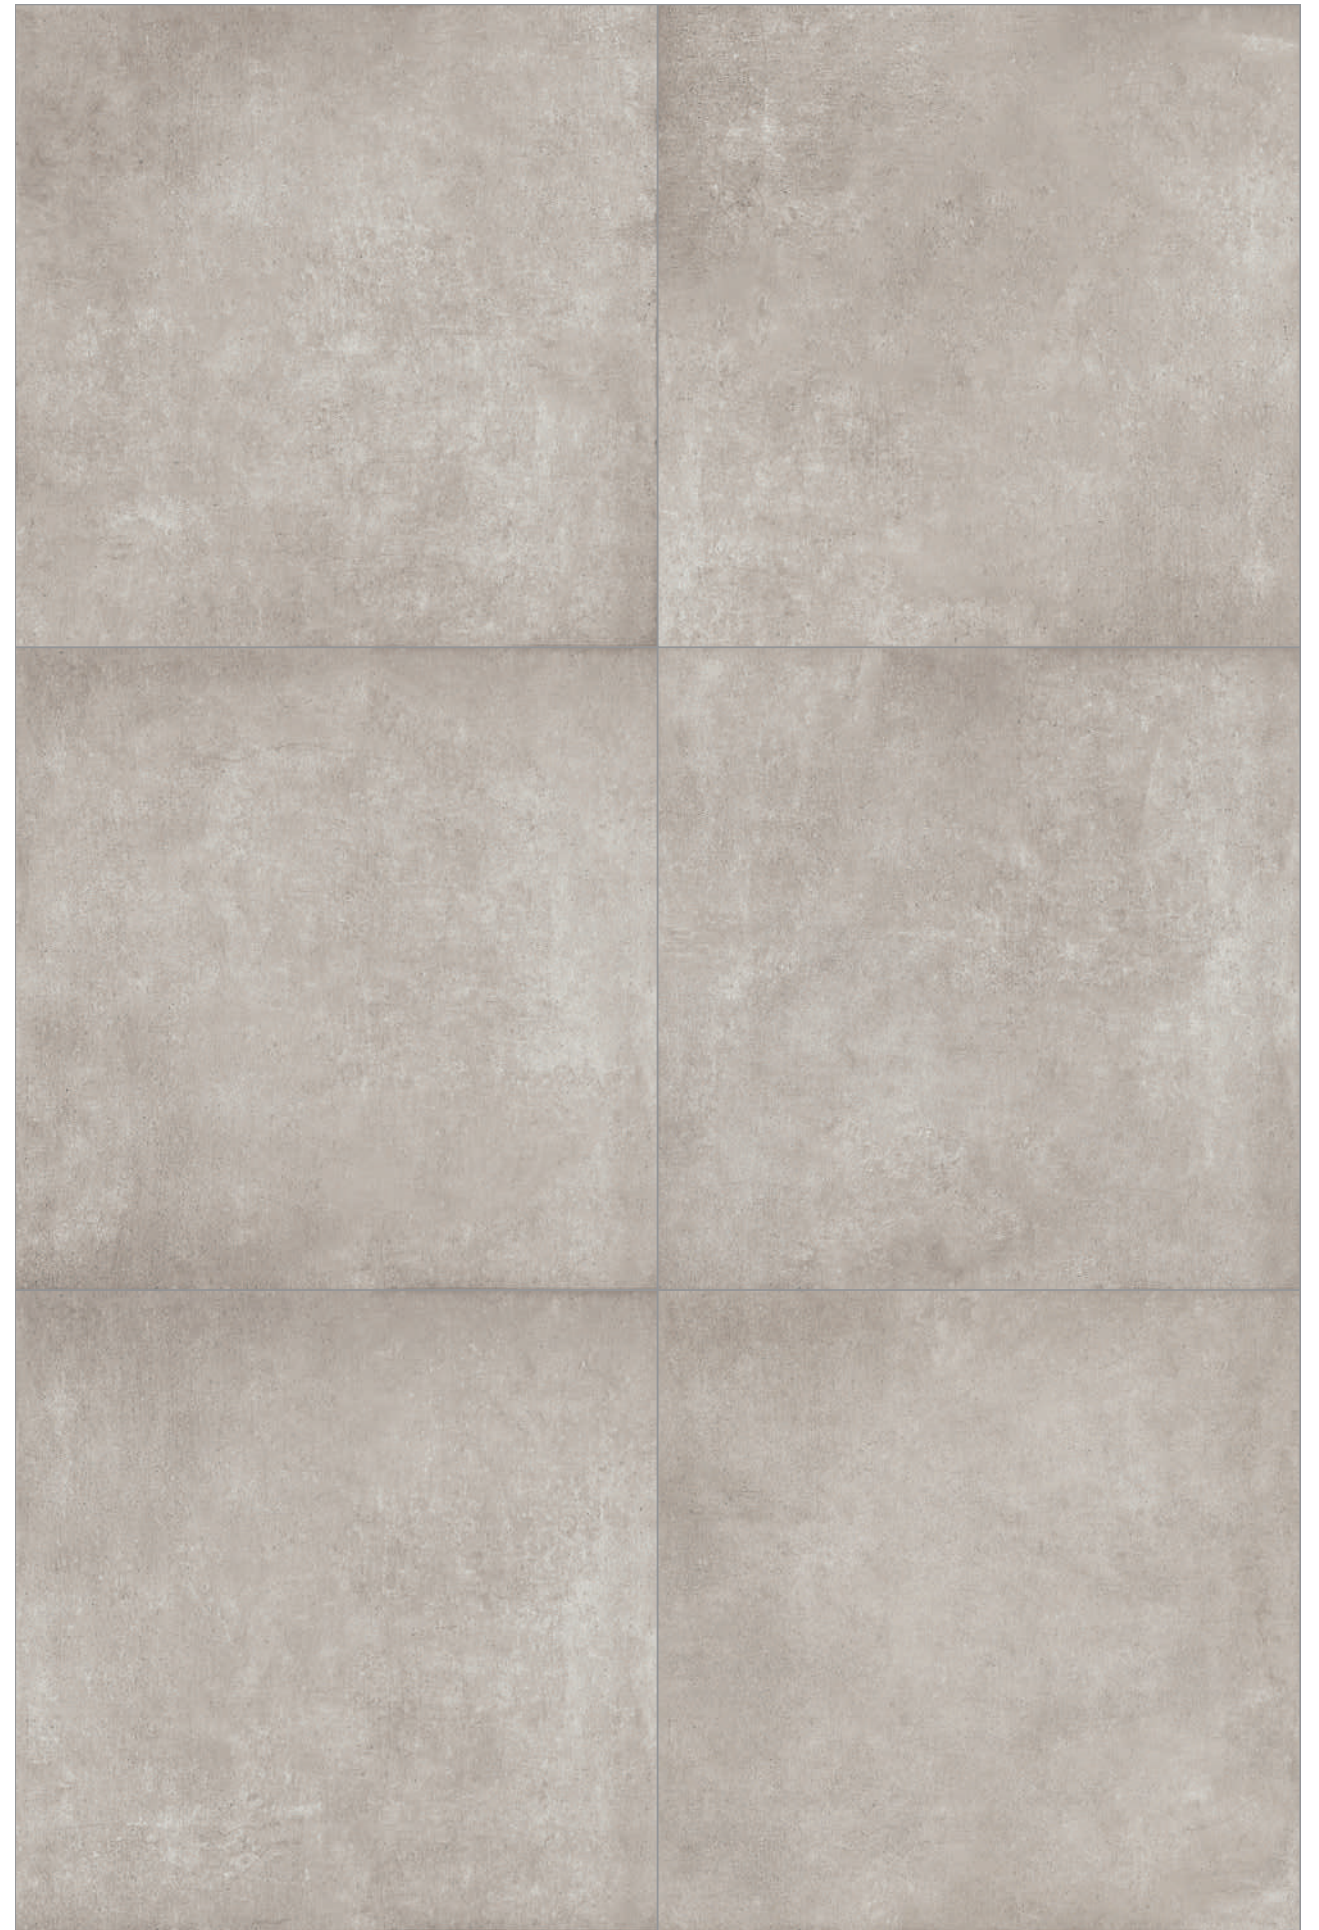

RESORT

FORMATI SIZES

60x120 24"x48"



Rectified R10
± 9 mm
2x **147**

RS46 Avorio
RS491 Beige
RS56 Grigio
RS511 Cenere


80x80 32"x32"



Rectified R10
± 9 mm
2x **147**

RS408 Avorio
RS498 Beige
RS508 Grigio
RS518 Cenere

60x60 24"x24"



Rectified R10
± 9 mm
3x **137**

RS406 Avorio
RS496 Beige
RS506 Grigio
RS516 Cenere

Rectified R11 **OUT**
± 20 mm *
2x **158**

RS49SP Beige
RS50SP Grigio

* Raccomandazioni di posa a pag. 208
Laying recommendations at pag. 208

30x60 12"x24"



Rectified R10
± 9 mm
6x **137**

RS40 Avorio
RS49 Beige
RS50 Grigio
RS51 Cenere

10x30 4"x12"




Rectified R10
± 9 mm
32x **164** *

RS4010 Avorio
RS4910 Beige
RS5010 Grigio
RS5110 Cenere

* Vendita su ordinazione.
Available upon request.

DECORI DECORS

30x30 12"x12"



Mosaico 5x5 su rete

5x **32** *

RS40M
RS49M
RS50M
RS51M

Avorio
Beige
Grigio
Cenere

* Vendita su ordinazione.
Vendita tassativa a scatole complete.
Available upon request.
Sale in full boxes only.

PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS


Disponibili in tutti i colori Available in all colors




Battiscopa Digitale
Skirting
6x60 2.4"x24"
15x **26**



Battiscopa Digitale
Skirting
6x80 2.4"x32"
8x **44**



Gradino Lineare Costa Retta
Step
30x120x3 12"x48"x1.2"
2x **188** *



Angolare Costa Retta
Corner Step
30x120x3 12"x48"x1.2"
2x

Angolare DX/SX **194** *

Angolare DX **189** *

Angolare SX **189** *



Guarda la tabella completa
dei pezzi speciali a pagina 198
View the complete special
trims tabel at page 198

* Vendita su ordinazione.
Available upon request.

RESORT	pcs/box	mq/box	kg/box	box/pallet	mq/pallet	kg/pallet
60x120 24"x48" Rectified R10	2	1,44	28,40	36	51,84	1022,40
80x80 32"x32" Rectified R10	2	1,28	24,96	40	51,20	998,40
60x60 24"x24" Rectified SP. 20mm R11	2	0,74	31,83	30	22,20	955,00
60x60 24"x24" Rectified R10	3	1,08	21,30	40	43,20	852,00
30x60 12"x24" Rectified R10	6	1,08	21,00	48	51,84	1008,00
10x30 4"x12" Rectified R10	32	0,96	19,30	36	34,56	694,80

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Norma Di Riferimento . Specification Reference **UNI EN 14411/ISO 13006 Appendice G Bla GL**

Caratteristiche tecniche Technical features	Norma Norm	RESORT
LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH		CONFORME IN ACCORDANCE
SPESSORE THICKNESS		CONFORME IN ACCORDANCE
RETTILINEITÀ SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES	UNI EN ISO 10545-2	CONFORME IN ACCORDANCE
ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY		CONFORME IN ACCORDANCE
PLANARITÀ SURFACE FLATNESS		CONFORME IN ACCORDANCE
ASPETTO ASPECT		CONFORME IN ACCORDANCE
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%
RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL STRENGTH	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²
MODULO DI ROTTURA BREAKING STRENGTH		≥ 1300 N
DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALL'URTO DETERMINATION OF IMPACT RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-5	0,90
RESISTENZA ALL'ABRASIONE (METODO PEI) ABRASION RESISTANCE (PEI-METHOD)	UNI EN ISO 10545-7	DA 3 A 5 IN BASE AL COLORE FROM 3 TO 5, ACCORDING TO COLOR
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT	UNI EN ISO 10545-8	(5,7+5,9) X 10 ⁻⁶ /°C
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT
DETERMINAZIONE DELLA DILATAZIONE DOVUTA ALL'UMIDITÀ DETERMINATION OF MOISTURE EXPANSION	UNI EN ISO 10545-10	0,0 mm/m
DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA AL CAVILLO DETERMINATION OF CRAZING RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-11	RESISTENTE RESISTANT
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-12	INGELIVO FROST-RESISTANT
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICALS	UNI EN ISO 10545-13	MINIMO CLASSE B MINIMUM CLASS B
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-14	MINIMO CLASSE 3 MINIMUM CLASS 3
	DIN 51130	R10 R11
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	C.o.F B.C.R./D.M. 236 14/6/89	μ >0,40
	D.C.o.F / ANSI A326.3	>0,42
REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE	96/603/CE	A1 _{FL} /A1