

nordstone




CERAMICA EURO S.p.A.

Via Radici Nord, 164/166 - 42014 Castellarano RE Italy
Tel +39 0536 825202 - Fax +39 0536 825210 - info@cereuro.it - www.cereuro.it

CERAMICA URO



5nuance

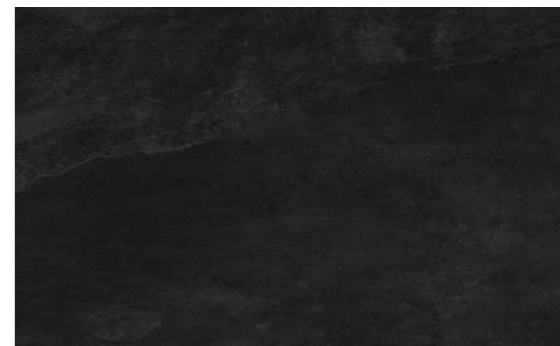



nordstone
bianco



beige



grigio




nordstone
nero

nordstone

nordstone
piombo



nordstone

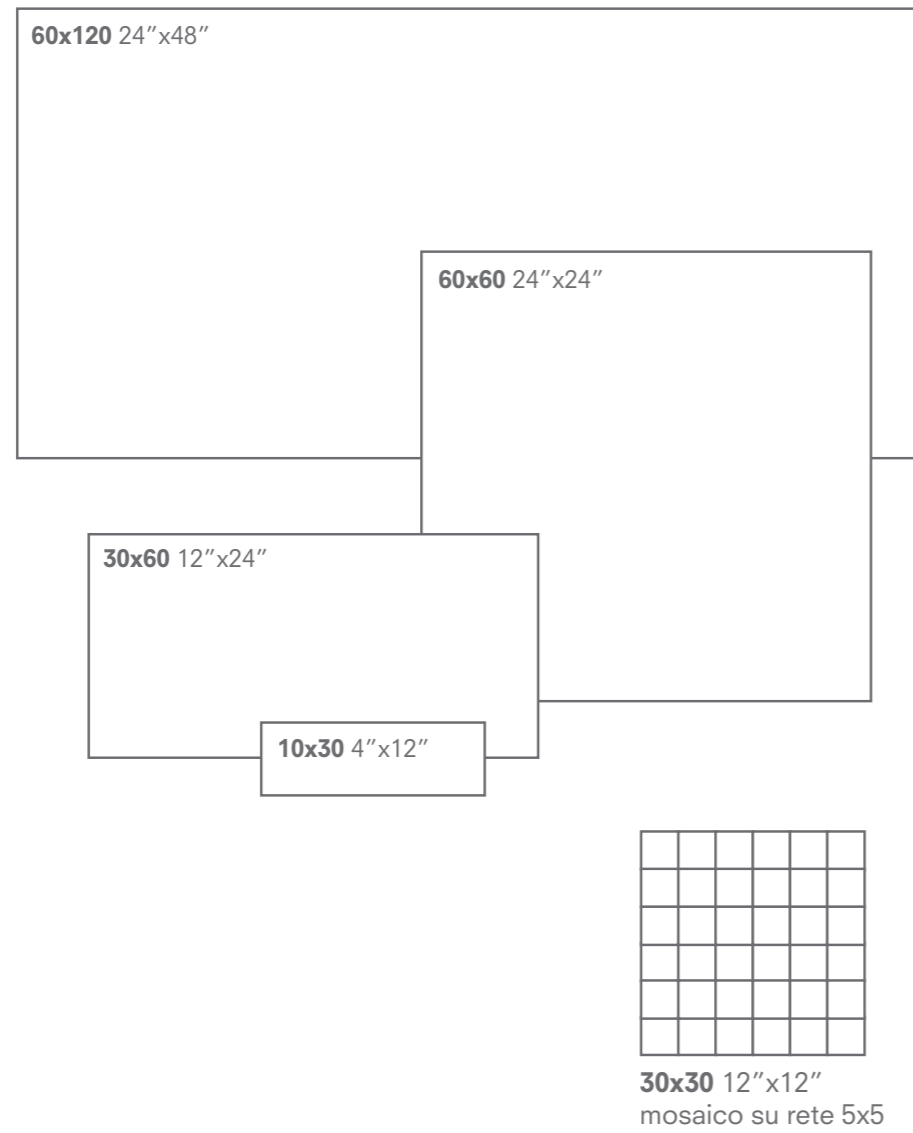

bianco

beige


grigio

piombo

nero

FORMATI SIZES

60x120 24"x48"

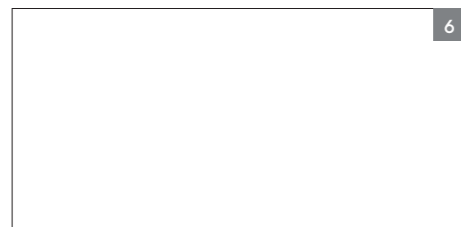

Rectified
 ± 9 mm ■ R10
 2x 118 **MQ**

N120NSBI BIANCO
N120NSBE BEIGE
N120NSGR GRIGIO
N120NSPI PIOMBO
N120NSNE NERO


60x60 24"x24"



Rectified
 ± 9 mm R10
 3x 102 **MQ**

60NSBI BIANCO
60NSBE BEIGE
60NSGR GRIGIO
60NSPI PIOMBO
60NSNE NERO

30x60 12"x24"



Rectified
 ± 9 mm R10
 6x 102 **MQ**

30NSBI BIANCO
30NSBE BEIGE
30NSGR GRIGIO
30NSPI PIOMBO
30NSNE NERO

10x30 4"x12"




Rectified
 ± 9 mm R10
 32x 150 **MQ** *

N10NSBI BIANCO
N10NSBE BEIGE
N10NSGR GRIGIO
N10NSPI PIOMBO
N10NSNE NERO

* Vendita su ordinazione.
 Available upon request.

DECORI DECORS

30x30 12"x12"



Mosaico 5x5 su Rete
Rectified R10
 11x 14 **PZ** *

NNSTOZBI BIANCO
NNSTOZBE BEIGE
NNSTOZGR GRIGIO
NNSTOZPI PIOMBO
NNSTOZNE NERO


* Vendita tassativa a scatole complete. Sale in full boxes only.

PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS




Battiscopa Digitale
 SKIRTING
6x60 2.4"x24"
6BATNSBE BEIGE
6BATNSBI BIANCO
6BATNSGR GRIGIO
6BATNSNE NERO
6BATNSPI PIOMBO

14 **PZ**
 15x



Gradino Lineare Costa Retta
 STEP *
33x120 13"x48"
GRANSBE BEIGE
GRANSBI BIANCO
GRANSGR GRIGIO
GRANSNE NERO
GRANSPI PIOMBO

250 **PZ**
 2x



Angolare Costa Retta DX
 CORNER STEP *
33x120x3 13"x48"x1.2"
ANGNSBEDX BEIGE
ANGNSBIDX BIANCO
ANGNSGRDX GRIGIO
ANGNSNEDX NERO
ANGNSPIDX PIOMBO

263 **PZ**
 2x

Angolare Costa Retta SX
 CORNER STEP *
33x120x3 13"x48"x1.2"
ANGNSBESX BEIGE
ANGNSBISX BIANCO
ANGNSGRSX GRIGIO
ANGNSNESX NERO
ANGNSPISX PIOMBO

263 **PZ**
 2x

Angolare Costa Retta DX/SX
 CORNER STEP *
33x120x3 13"x48"x1.2"
ANGNSBEDS BEIGE
ANGNSBIDS BIANCO
ANGNSGRDS GRIGIO
ANGNSNEDS NERO
ANGNSPIDS PIOMBO

289 **PZ**
 2x

* Disponibile solo su ordinazione . Available on demand

NORDSTONE	pz/box	m ² /box	kg/box	box/pal	m ² /pal	kg/pal
60x120 24"x48" Rectified R10	2	1,44	28,40	36	51,84	1022,40
60x60 24"x24" Rectified R10	3	1,08	21,30	40	43,20	852,00
30x60 12"x24" Rectified R10	6	1,08	21,00	48	51,84	1008,00
10x30 4"x12" Rectified R10	32	0,96	19,30	36	34,56	694,80

■ Fino ad esaurimento scorte, in seguito lo spessore passerà a 9,5 mm. In fase di ordine verificare con l'agente di riferimento.
 While stock lasts, then the thickness will become 9,5 mm. When ordering check with the relevant representative.

CARATTERISTICHE TECNICHE . TECHNICAL FEATURES

Norma Di Riferimento / Specification Reference UNI EN 14411/ISO 13006 Appendice G Bla GL

Caratteristiche tecniche Technical features	Norma Norm	NORDSTONE
LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH		CONFORME IN ACCORDANCE
SPESSORE THICKNESS		CONFORME IN ACCORDANCE
RETTILINEITÀ SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES	UNI EN ISO 10545-2	CONFORME IN ACCORDANCE
ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY		CONFORME IN ACCORDANCE
PLANARITÀ SURFACE FLATNESS		CONFORME IN ACCORDANCE
ASPETTO ASPECT		CONFORME IN ACCORDANCE
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%
RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL STRENGTH	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²
MODULO DI ROTTURA BREAKING STRENGTH		≥ 1300 N
DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALL'URTO DETERMINATION OF IMPACT RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-5	0,90
RESISTENZA ALL'ABRAZIONE (METODO PEI) ABRASION RESISTANCE (PEI-METHOD)	UNI EN ISO 10545-7	DA 3 A 5 IN BASE AL COLORE FROM 3 TO 5, ACCORDING TO COLOR
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT	UNI EN ISO 10545-8	(5,7±5,9) X 10 ⁻⁶ /°C
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT
DETERMINAZIONE DELLA DILATAZIONE DOVUTA ALL'UMIDITÀ DETERMINATION OF MOISTURE EXPANSION	UNI EN ISO 10545-10	0,0 mm/m
DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA AL CAVILLO DETERMINATION OF CRAZING RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-11	RESISTENTE RESISTANT
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-12	INGELIVO FROST-RESISTANT
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICALS	UNI EN ISO 10545-13	MINIMO CLASSE B MINIMUM CLASS B
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-14	MINIMO CLASSE 3 MINIMUM CLASS 3
	DIN 51130	R10
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	C.o.F B.C.R./D.M. 236 14/6/89	μ >0,40
	D.C.o.F / ANSI A326.3	>0,42
REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE	96/603/CE	A1 _{FL} /A1



CERAMICA
EURO