

NOVITÀ 2023 | NEW 2023

BASAMENTI REGOLABILI LINEA **SPECIAL EVOLVE**

BASAMENTI SPECIAL EVOLVE: la naturale evoluzione dei basamenti regolabili Italprofili.

Funzionali, versatili e modulari. I basamenti regolabili della serie Special Evolve sono studiati per dare un sostegno robusto e autolivellante alle pavimentazioni sopraelevate da esterno.

Possono essere impiegati con diverse tipologie di pavimentazioni quali piastre prefabbricate, piastrelle in gres porcellanato, marmo, pietra, legno, legno composito.

Sono dotati di un innovativo sistema di auto livellamento, che permette una maggiore stabilità nella posa delle pavimentazioni.

Semplici e veloci da regolare, grazie alla chiave di regolazione o alla rotazione della base grazie al nuovo sistema Locking Head.

Il materiale utilizzato per la realizzazione dei basamenti regolabili Special Evolve è polipropilene opportunamente additivato per garantire lunga durata nel tempo ed aumentare la resistenza di portata.

ADJUSTABLE SUPPORT SYSTEMS **SPECIAL EVOLVE**

ADJUSTABLE SPECIAL EVOLVE PAVING SUPPORT SYSTEMS: the natural evolution of Italprofili adjustable paving supports.

Functional, versatile and modular. The adjustable Special Evolve support systems are designed to give a strong and self-leveling support for raised floors for exteriors. They can be used with different types of flooring such as prefabricated slabs, porcelain, marble, stone, wood, composite wood.

They are equipped with an innovative self-leveling system, which allows greater stability in the laying of flooring.

Quick and easy to regulate, thanks to the regulating key or to the rotation of the base thanks to the new Locking Head system.

The material used for the production of the Special Evolve adjustable supports is polypropylene and additives to ensure long durability and increase load capacity.



SPECIAL EVOLVE



SPECIAL EVOLVE JOIST



**SPECIAL EVOLVE
EASY JOIST**



PORTATA CERTIFICATA DA **1600 A 2000 KG**
CERTIFICATI DISPONIBILI A RICHIESTA

CERTIFIED LOAD CAPACITY FROM **1600 TO 2000 KG**
CERTIFICATES AVAILABLE ON REQUEST



**SPECIAL
EVOLVE**

NOVITÀ 2023 | NEW 2023

BASAMENTI REGOLABILI ADJUSTABLE SUPPORT SYSTEM **SPECIAL EVOLVE**

La filettatura delle viti presenta una dentatura nella parte inferiore che funge da autobloccaggio, eliminando eventuali ghiere. Essa una volta ultimata la pavimentazione va ad esercitare una pressione creando una incisione sui filetti della base in modo tale da crearne un bloccaggio, evitando così spiacevoli alterazioni del livello della pavimentazione causati dallo svitamento-avvitamento dovuto alle vibrazioni durante il calpestio o di altra natura. Con tale sistema si evitano interventi di regolazione quote a distanza di tempo dal montaggio.

The thread of the screw features teeth in the lower section which provide the self-locking function, creating an incision in the thread of the base which locks the position, thus preventing the possibility of changes in the leveling of the floor caused by movements resulting from vibrations caused by persons walking on the floor or other causes. This system makes it unnecessary to intervene at a later date in order to adjust the leveling of the floor subsequent to installation.



La base presenta dei fori appositamente studiati per l'ottimale scarico dell'acqua e nella parte sottostante degli incavi guida per il taglio della base permettendo la posa a filo parete o in un angolo.

The base supports features holes specifically designed to assure perfect drainage of water and under the base are located the lines sections for cutting and position the base on the corners or perimetral areas.

Art. 182.4

PROLUNGA A MANICOTTO SPECIAL EVOLVE

La nuova prolunga a manicotto Special Evolve è studiata per permettere una regolazione utile di 10 cm. Sono sovrapponibili tra di loro e permettono di raggiungere altezze fino ad 1 metro ed oltre. È di semplice il montaggio grazie al nuovo sistema di aggancio ad innesto

SLEEVE EXTENSION SPECIAL EVOLVE


The new sleeve extension Special Evolve is designed to allow a useful adjustment of 10 cm.

They can be stacked on each other and allow to reach heights of up to 1 meter and more.

It is easy to assemble thanks to the new plug-in coupling system



I VANTAGGI DEL SISTEMA THE **ADVANTAGES** OF THE SYSTEM



ALTEZZE DA 20MM
a 1030MM
HEIGHTS FROM 20 mm
TO 1030 MM




INNOVATIVO SISTEMA
DI AUTOLIVELLAMENTO
INNOVATIVE SELF-LEVELING
SYSTEM



REGOLAZIONE SEMPLICE
E VELOCE
EASY AND FAST
REGULATION



STABILITÀ DI
AUTOLIVELLAMENTO
SELF-LEVELING
STABILITY



MODULARE
MODULAR



MATERIALI RICICLABILI
RECYCLABLE MATERIALS



**SPECIAL
EVOLVE**

PAVIMENTAZIONI SOPRAELEVATE DA ESTERNO
RAISED FLOORS FOR EXTERIORS



SPECIAL EVOLVE CON TESTA AUTOLIVELLANTE WITH SELF-LEVELING HEAD

**BASAMENTO REGOLABILE
ADJUSTABLE PAVING SUPPORT**

Art. 181	20 + 25 mm
Art. 181.1	25 + 35 mm
Art. 181.2	35 + 50 mm
Art. 181.3	50 + 80 mm
Art. 181.4	80 + 130 mm
Art. 181.5	130 + 230 mm
Art. 181.6	230 + 330 mm
Art. 181.7	330 + 430 mm
Art. 181.8	430 + 530 mm
Art. 181.9	530 + 630 mm
Art. 181.10	630 + 730 mm
Art. 181.11	730 + 830 mm
Art. 181.12	830 + 930 mm
Art. 181.13	930 + 1.030 mm



2 mm - h 10 mm
ALETTE FUGA
THICK SPACERS



4 mm - h 10 mm
ALETTE FUGA
THICK SPACERS



6 mm - h 10 mm
ALETTE FUGA
THICK SPACERS



8 mm - h 10 mm
ALETTE FUGA
THICK SPACERS




10 mm - h 10 mm
ALETTE FUGA
THICK SPACERS



TESTA SPECIAL EVOLVE AUTOLIVELLANTE SELF-LEVELING HEAD SPECIAL EVOLVE

La testa autolivellante Special Evolve disponibile con alette fuga pre-intagliate con spessore 2, 4, 6, 8, 10 mm. e Ø 130 mm. ha il vantaggio, in presenza di pendenze, di poter posare in opera il basamento direttamente sulla superficie inclinata senza bisogno di componenti aggiuntivi. Tale caratteristica ci permette di livellare in maniera del tutto automatica inclinazioni fino ad un massimo del 5% circa.

The self-leveling head Special Evolve is available with pre-cut 2, 4, 6, 8, 10 mm. spacers tabs and Ø 130 mm. It is especially advantageous when installing on an inclined surface, since the support can be placed directly on the inclined surface without the need for any supplementary components. This feature makes it possible to provide automatic leveling for inclinations up to 5%.

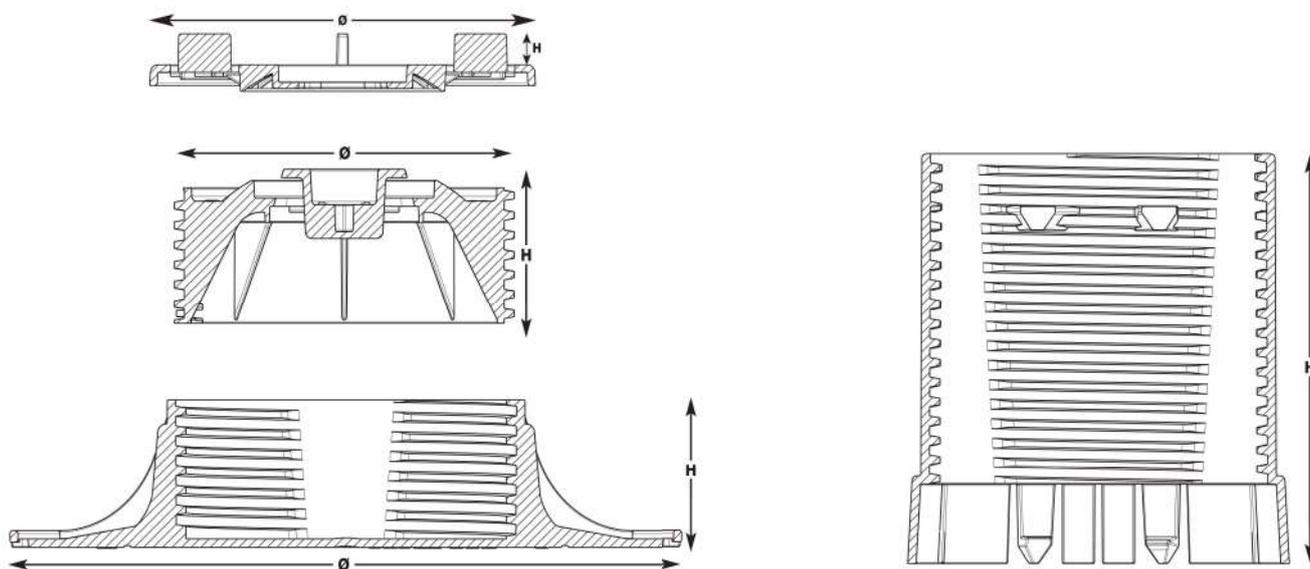

COMPOSIZIONE BASAMENTI REGOLABILI SPECIAL EVOLVE / COMPOSITION OF ADJUSTABLE SUPPORTS SPECIAL EVOLVE

ARTICOLO CODE ART.	MISURE SIZE		BASE BASE		VITE FILETTATA THREADED SCREW		PROLUNGA A MANICOTTO THREADED EXTENSION		TESTA AUTO LIVELLANTE SELF-LEVELING HEAD		
	da mm. from mm.	a mm. to mm.	Ø mm.	h. mm.	Ø mm.	h. mm.	pezzi n. pieces n.	h. mm.	Ø mm.	h. mm.	livellamento max % max slope %
181	20	25	200	14	100	11			130	10	± 5
181.1	25	35	200	19	100	16			130	10	± 5
181.2	35	50	200	29	100	26			130	10	± 5
181.3	50	80	200	44	100	40			130	10	± 5
181.4	80	130	200	74	100	71			130	10	± 5
181.5	130	230	200	74	100	121			130	10	± 5
181.6	230	330	200	74	100	121	1	124	130	10	± 5
181.7	330	430	200	74	100	121	2	124	130	10	± 5
181.8	430	530	200	74	100	121	3	124	130	10	± 5
181.9	530	630	200	74	100	121	4	124	130	10	± 5
181.10	630	730	200	74	100	121	5	124	130	10	± 5
181.11	730	830	200	74	100	121	6	124	130	10	± 5
181.12	830	930	200	74	100	121	7	124	130	10	± 5
181.13	930	1.030	200	74	100	121	8	124	130	10	± 5

Per garantire la portata e la perfetta efficienza del sistema di regolazione, si raccomanda di non oltrepassare la misura massima dichiarata nella descrizione del prodotto.
In order to guarantee the perfect efficiency of the regulation system, it is highly recommended not to exceed the maximum height indicated in the product description.



**SPECIAL
EVOLVE**

SISTEMI PER PAVIMENTAZIONI SOPRAELEVATE DA ESTERNO
SYSTEMS FOR RAISED FLOORS FOR EXTERIORS

ARTICOLI OPZIONALI OPTIONAL ITEMS

SPECIAL EVOLVE

Art. 182.4

PROLUNGA A MANICOTTO SPECIAL EVOLVE

La nuova prolunga a manicotto Special Evolve è studiata per permettere una regolazione utile di 10 cm. Sono sovrapponibili tra di loro e permettono di raggiungere altezza fino ad 1 metro ed oltre. È di semplice il montaggio grazie al nuovo sistema di aggancio ad innesto.

SLEEVE EXTENSION SPECIAL EVOLVE

The new sleeve extension Special Evolve is designed to allow a useful adjustment of 10 cm. They can be stacked on each other and allow to reach heights of up to 1 meter and more. It is easy to assemble thanks to the new plug-in coupling system.



Art. 185HS

SILENZIATORE TESTA ANTISDRUCCIOLO

I silenziatori per teste prodotti in gomma fonoassorbente e antisdrucciolo sono studiati per abbattere il rumore derivante dal calpestio presente nelle pavimentazioni sopraelevate, inoltre fungono anche da antisdrucciolo per la pavimentazione installata. Vengono installati direttamente sulla parte superiore della testa e non necessitano di essere fissati.

NON-SLIP HEAD SILENCER

The silencers for heads produced in sound-absorbing and non-slip rubber are designed to reduce the noise deriving from the trampling present in the raised floors, and also act as non-skid for the installed flooring. They are installed directly on the top of the head and they do not need to be fixed.



Art. 186.6

CHIAVE DI REGOLAZIONE ITALPROFILI 50 CM

Chiave di regolazione l. 500 mm., utilizzabile a pavimentazione ultimata con fughe 4 - 6 - 8 - 10 mm.

ITALPROFILI REGULATING KEY 50 CM

Regulating key l. 500 mm., used for paving completed with 4 - 6 - 8 - 10 mm spacers.

Art. 186.6 C

CHIAVE DI REGOLAZIONE ITALPROFILI 25 CM

Chiave di regolazione l. 250 mm., utilizzabile a pavimentazione ultimata con fughe 4 - 6 - 8 - 10 mm.

ITALPROFILI REGULATING KEY 25 CM

Regulating key l. 250 mm., used for paving completed with 4 - 6 - 8 - 10 mm spacers.



Art. 186.5

SPESSORE LIVELLANTE

Lo spessore livellante da 1,5 a 5 mm. può essere usato interamente, è impilabile o sezionabile per 1/2 o 1/4. Viene impiegato nei casi in cui la superficie di appoggio sia molto irregolare o per colmare i dislivelli creati dai sormonti del manto impermeabile. Può essere utilizzato anche per aumentare l'altezza finale del basamento di 5 mm.

LEVELING SPACER

The leveling spacer, from 1,5 to 5 mm, can be used as a whole, and can also be stacked or sectioned by 1/2 or 1/4. These components are used when the support surface is extremely irregular or to compensate for the differences in level created by overlaps in the waterproofing layer. It can also be used to increase the final height with 5 mm.



ART. 185DP2 – 185DP4

DISTANZIALE PERIMETRALE INOX FUGA 2/4 mm

Il distanziale perimetrale viene posato direttamente sopra la testa permettendo di tenere distanziata di 5 mm. la pavimentazione dal perimetro verticale di contenimento. Opportunamente sagomato per evitare lo sfregamento della pavimentazione sul perimetro verticale di contenimento ed assorbire eventuali movimenti e dilatazioni della pavimentazione. Realizzato in acciaio inox, spessore di 0,8 mm.

PERIMETRAL SPACER STAINLESS STEEL FOR HEAD SPACER 2/4 mm

The perimetral spacer is laid directly on the head allowing to keep the flooring of a distance of 5 mm from the vertical containment perimeter. Suitably shaped to avoid the rubbing of the pavement on the vertical containment perimeter and to absorb any movement and expansion of the pavement. Made of stainless steel, 0,8 mm thick.



Art. 185CV2 - 185CV4

SET CLIP CHIUSURA VERTICALI FUGA 2/4 mm

I set clip chiusura verticali Italprofili sono studiati per dare un aggancio robusto ed esteticamente gradevole alle chiusure dei bordi perimetrali verticali nelle pavimentazioni sopraelevate, creando così un contenimento perimetrale per la pavimentazione. Realizzate in acciaio inox spessore 0,8 mm. sono disponibili con fuga 2 o 4 mm.

SET CLIP FOR VERTICAL CLOSURE SPACER 2/4 mm

The Italprofili set clip for vertical closure is designed to give a strong and aesthetically pleasing attachment to the closing of the vertical perimeter edges in raised floors, thus creating a perimeter containment for the flooring. Made of 0,8 mm thick stainless steel, they are available with 2 or 4 mm spacers.



Art. 195
VENTOSA
ALZAPIASTRELLE
110KG
SUCTION CUP TILE
LIFTER 110KG



Art. 190
PINZA POSAPIASTRE PER
PIASTRE DI LATO 30 - 35 -
40 - 45 - 50 CM
PAVING SLAB HANDLER 30 -
35 - 40 - 45 - 50 CM

VOCE DI CAPITOLATO DEI BASAMENTI REGOLABILI SPECIAL EVOLVE

DESCRIPTION FOR SPECIFICATIONS OF THE ADJUSTABLE SPECIAL EVOLVE PAVING SUPPORTS

BASAMENTI REGOLABILI SPECIAL EVOLVE

Fornitura e posa in opera di basamenti regolabili del tipo Italprofili linea Special Evolve in polipropilene, per la realizzazione di pavimentazioni sopraelevate da esterno con finitura ceramica. Il basamento è composto da:

- Base filettata
- Vite filettata
- Testa Special Evolve autolivellante con fuga disponibile da 2,4,6,8, e 10 mm

ADJUSTABLE SPECIAL EVOLVE PAVING SUPPORTS

Supply and installation of adjustable Special Evolve paving supports made of polypropylene, for the realisation of raised floors for exteriors with ceramic. The support consists of:

- Threaded base
- Threaded screw
- Self-leveling head Special Evolve with spacers-tabs available in 2,4,6,8 and 10 mm.



**SPECIAL
EVOLVE**

PAVIMENTAZIONI SISTEMA DECKING
DECKING SYSTEMS



SPECIAL EVOLVE JOIST CON TESTA AUTOLIVELLANTE WITH SELF-LEVELING HEAD

BASAMENTO REGOLABILE
ADJUSTABLE PAVING SUPPORT

Art. 181J	20 + 25 mm
Art. 181.1J	25 + 35 mm
Art. 181.2J	35 + 50 mm
Art. 181.3J	50 + 80 mm
Art. 181.4J	80 + 130 mm
Art. 181.5J	130 + 230 mm
Art. 181.6J	230 + 330 mm
Art. 181.7J	330 + 430 mm
Art. 181.8J	430 + 530 mm
Art. 181.9J	530 + 630 mm
Art. 181.10J	630 + 730 mm
Art. 181.11J	730 + 830 mm
Art. 181.12J	830 + 930 mm
Art. 181.13J	930 + 1.030 mm



**LOCKING⁺
HEAD**




TESTA SPECIAL EVOLVE JOIST AUTOLIVELLANTE SELF-LEVELING HEAD SPECIAL EVOLVE JOIST

La nuova testa Special Evolve Joist autolivellante per pavimentazioni decking con sottostruttura a travetto è adatta a qualsiasi tipo di travetto e permette una maggiore stabilità di auto livellamento.

È dotata del nuovo sistema Locking Head per una maggiore rapidità e semplicità di posa.

The new self-leveling head Special Evolve Joist for decking floors with joist support structure is suitable for any type of joist and allows greater self-levelling stability.

It is equipped with the new Locking Head system for greater speed and simplicity of installation.

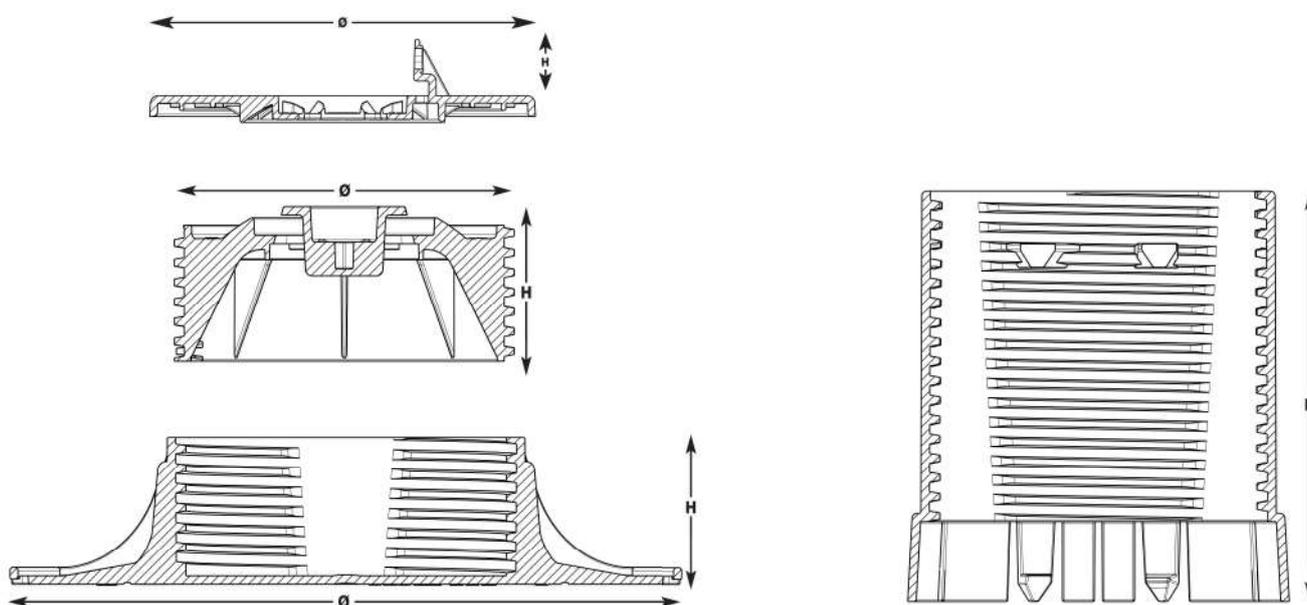

COMPOSIZIONE BASAMENTI REGOLABILI SPECIAL EVOLVE JOIST / COMPOSITION OF ADJUSTABLE SUPPORTS SPECIAL EVOLVE JOIST

ARTICOLO CODE ART.	MISURE SIZE		BASE BASE		VITE FILETTATA THREADED SCREW		PROLUNGA A MANICOTTO THREADED EXTENSION		TESTA AUTO LIVELLANTE SELF-LEVELING HEAD		
	da mm. from mm.	a mm. to mm.	Ø mm.	h. mm.	Ø mm.	h. mm.	pezzi n. pieces n.	h. mm.	Ø mm.	h. mm.	livellamento max % max slope %
181J	20	25	200	14	100	11			130	19	± 5
181.1J	25	35	200	19	100	16			130	19	± 5
181.2J	35	50	200	29	100	26			130	19	± 5
181.3J	50	80	200	44	100	40			130	19	± 5
181.4J	80	130	200	74	100	71			130	19	± 5
181.5J	130	230	200	74	100	121			130	19	± 5
181.6J	230	330	200	74	100	121	1	124	130	19	± 5
181.7J	330	430	200	74	100	121	2	124	130	19	± 5
181.8J	430	530	200	74	100	121	3	124	130	19	± 5
181.9J	530	630	200	74	100	121	4	124	130	19	± 5
181.10J	630	730	200	74	100	121	5	124	130	19	± 5
181.11J	730	830	200	74	100	121	6	124	130	19	± 5
181.12J	830	930	200	74	100	121	7	124	130	19	± 5
181.13J	930	1.030	200	74	100	121	8	124	130	19	± 5

Per garantire la portata e la perfetta efficienza del sistema di regolazione, si raccomanda di non oltrepassare la misura massima dichiarata nella descrizione del prodotto.
In order to guarantee the perfect efficiency of the regulation system, it is highly recommended not to exceed the maximum height indicated in the product description.



**SPECIAL
EVOLVE**

PAVIMENTAZIONI SISTEMA DECKING
DECKING SYSTEMS

ARTICOLI OPZIONALI
OPTIONAL ITEMS

SPECIAL EVOLVE JOIST


Art. 4020J

TRAVETTO IN ALLUMINIO

Travetto standard in alluminio, 40x20 mm adatto per pavimentazioni decking.

ALUMINIUM JOIST

Standard aluminium joist, 40x20 mm suitable for decking floors.

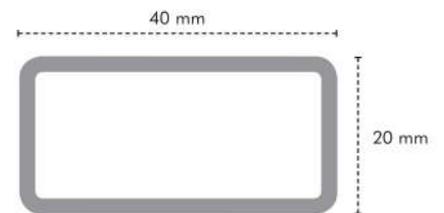

Art. 182.4

PROLUNGA A MANICOTTO SPECIAL EVOLVE

La nuova prolunga a manicotto Special Evolve è studiata per permettere una regolazione utile di 10 cm. Sono sovrapponibili tra di loro e permettono di raggiungere altezza fino ad 1 metro ed oltre. È di semplice il montaggio grazie al nuovo sistema di aggancio ad innesto.

SLEEVE EXTENSION SPECIAL EVOLVE

The new sleeve extension Special Evolve is designed to allow a useful adjustment of 10 cm. They can be stacked on each other and allow to reach heights of up to 1 meter and more. It is easy to assemble thanks to the new plug-in coupling system.



Art. 186.6

CHIAVE DI REGOLAZIONE ITALPROFILI 50 CM

Chiave di regolazione l. 500 mm., utilizzabile a pavimentazione ultimata con fughe 4 - 6 - 8 - 10 mm.

ITALPROFILI REGULATING KEY 50 CM

Regulating key l. 500 mm., used for paving completed with 4 - 6 - 8 - 10 mm spacers.

Art. 186.6 C

CHIAVE DI REGOLAZIONE ITALPROFILI 25 CM

Chiave di regolazione l. 250 mm., utilizzabile a pavimentazione ultimata con fughe 4 - 6 - 8 - 10 mm.

ITALPROFILI REGULATING KEY 25 CM

Regulating key l. 250 mm., used for paving completed with 4 - 6 - 8 - 10 mm spacers.



Art. 186.5

SPESSORE LIVELLANTE

Lo spessore livellante da 1,5 a 5 mm. può essere usato interamente, è impilabile o sezionabile per $\frac{1}{2}$ o $\frac{1}{4}$. Viene impiegato nei casi in cui la superficie di appoggio sia molto irregolare o per colmare i dislivelli creati dai sormonti del manto impermeabile. Può essere utilizzato anche per aumentare l'altezza finale del basamento di 5 mm.

LEVELING SPACER

The leveling spacer, from 1,5 to 5 mm, can be used as a whole, and can also be stacked or sectioned by $\frac{1}{2}$ or $\frac{1}{4}$. These components are used when the support surface is extremely irregular or to compensate for the differences in level created by overlaps in the waterproofing layer. It can also be used to increase the final height with 5 mm.



VOCE DI CAPITOLATO DEI BASAMENTI REGOLABILI SPECIAL EVOLVE JOIST

DESCRIPTION FOR SPECIFICATIONS OF THE ADJUSTABLE SPECIAL EVOLVE JOIST PAVING SUPPORTS

BASAMENTI REGOLABILI SPECIAL EVOLVE JOIST

Fornitura e posa in opera di basamenti regolabili del tipo Italprofili linea Special Evolve Joist in polipropilene, per la realizzazione di pavimentazioni sistema decking.

Il basamento è composto da:

- Base filettata
- Vite filettata
- Testa Special Evolve Joist autolivellante per qualsiasi tipo di travetto.

ADJUSTABLE SPECIAL EVOLVE JOIST PAVING SUPPORTS

Supply and installation of adjustable Special Evolve Joist paving supports made of polypropylene, for the realisation of raised floors for decking systems.

The support consists of:

- Threaded base
- Threaded screw
- Self-leveling head Special Evolve Joist for any type of joists.



**SPECIAL
EVOLVE**

PAVIMENTAZIONI SISTEMA DECKING
DECKING SYSTEMS



SPECIAL EVOLVE EASY JOIST CON TESTA AUTOLIVELLANTE WITH SELF-LEVELING HEAD

BASAMENTO REGOLABILE
ADJUSTABLE PAVING SUPPORT

Art. 181EJ	20 ÷ 25 mm
Art. 181.1EJ	25 ÷ 35 mm
Art. 181.2EJ	35 ÷ 50 mm
Art. 181.3EJ	50 ÷ 80 mm
Art. 181.4EJ	80 ÷ 130 mm
Art. 181.5EJ	130 ÷ 230 mm
Art. 181.6EJ	230 ÷ 330 mm
Art. 181.7EJ	330 ÷ 430 mm
Art. 181.8EJ	430 ÷ 530 mm
Art. 181.9EJ	530 ÷ 630 mm
Art. 181.10EJ	630 ÷ 730 mm
Art. 181.11EJ	730 ÷ 830 mm
Art. 181.12EJ	830 ÷ 930 mm
Art. 181.13EJ	930 ÷ 1.030 mm




**LOCKING⁺
HEAD**



TESTA SPECIAL EVOLVE EASY JOIST AUTOLIVELLANTE SELF-LEVELING HEAD SPECIAL EVOLVE EASY JOIST

La nuova testa Special Evolve Easy Joist autolivellante per pavimentazioni decking con sottostruttura a travetto è stata progettata appositamente per l'installazione di travetti fino a 60 mm. Semplicità di posa tramite il solo appoggio del travetto grazie alle alette contenitive presenti sulla testa. È dotata del nuovo sistema Locking Head.

The new self-leveling head Special Evolve Easy Joist for decking floors with joist support structure has been specifically designed to allow the installation of joists up to 60 mm. Easy laying through the only support of the joist thanks to the containment tabs on the head. It is equipped with the new Locking Head system.

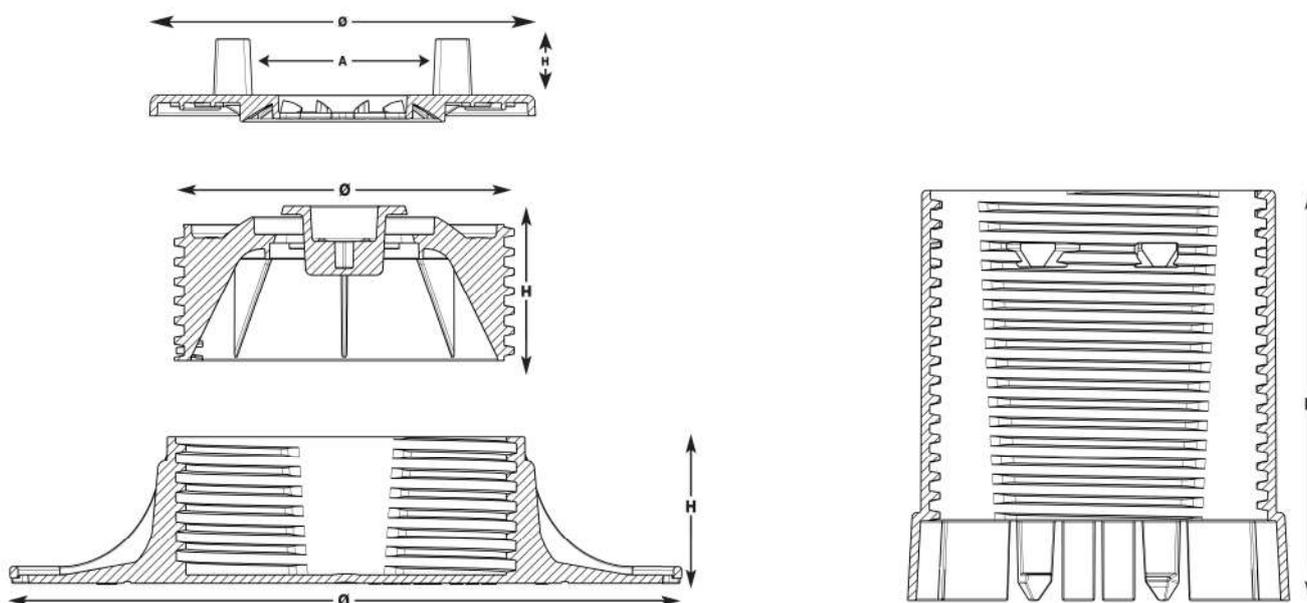

COMPOSIZIONE BASAMENTI REGOLABILI SPECIAL EVOLVE EASY JOIST / COMPOSITION OF ADJUSTABLE SUPPORTS SPECIAL EVOLVE EASY JOIST												
ARTICOLO CODE ART.	MISURE SIZE		BASE BASE		VITE FILETTATA THREADED SCREW		PROLUNGA A MANICOTTO THREADED EXTENSION		TESTA AUTO LIVELLANTE SELF-LEVELING HEAD			
codice code	da mm. from mm.	a mm. to mm.	Ø mm.	h. mm.	Ø mm.	h. mm.	pezzi n. pieces n.	h. mm.	Ø mm.	h. mm.	a. mm.	livellamento max % max slope %
181EJ	20	25	200	14	100	11			130	19	40-60	± 5
181.1EJ	25	35	200	19	100	16			130	19	40-60	± 5
181.2EJ	35	50	200	29	100	26			130	19	40-60	± 5
181.3EJ	50	80	200	44	100	40			130	19	40-60	± 5
181.4EJ	80	130	200	74	100	71			130	19	40-60	± 5
181.5EJ	130	230	200	74	100	121			130	19	40-60	± 5
181.6EJ	230	330	200	74	100	121	1	124	130	19	40-60	± 5
181.7EJ	330	430	200	74	100	121	2	124	130	19	40-60	± 5
181.8EJ	430	530	200	74	100	121	3	124	130	19	40-60	± 5
181.9EJ	530	630	200	74	100	121	4	124	130	19	40-60	± 5
181.10EJ	630	730	200	74	100	121	5	124	130	19	40-60	± 5
181.11EJ	730	830	200	74	100	121	6	124	130	19	40-60	± 5
181.12EJ	830	930	200	74	100	121	7	124	130	19	40-60	± 5
181.13EJ	930	1.030	200	74	100	121	8	124	130	19	40-60	± 5

Per garantire la portata e la perfetta efficienza del sistema di regolazione, si raccomanda di non oltrepassare la misura massima dichiarata nella descrizione del prodotto.
In order to guarantee the perfect efficiency of the regulation system, it is highly recommended not to exceed the maximum height indicated in the product description.



**SPECIAL
EVOLVE**

PAVIMENTAZIONI SISTEMA DECKING
DECKING SYSTEMS

**ARTICOLI OPZIONALI
OPTIONAL ITEMS**

SPECIAL EVOLVE EASY JOIST


Art. 4020J

TRAVETTO IN ALLUMINIO

Travetto standard in alluminio, 40x20 mm adatto per pavimentazioni decking.

ALUMINIUM JOIST

Standard aluminium joist, 40x20 mm suitable for decking floors.

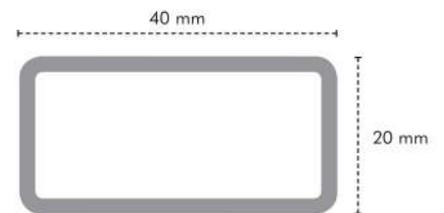

Art. 182.4

PROLUNGA A MANICOTTO SPECIAL EVOLVE

La nuova prolunga a manicotto Special Evolve è studiata per permettere una regolazione utile di 10 cm. Sono sovrapponibili tra di loro e permettono di raggiungere altezza fino ad 1 metro ed oltre. È di semplice il montaggio grazie al nuovo sistema di aggancio ad innesto.

SLEEVE EXTENSION SPECIAL EVOLVE

The new sleeve extension Special Evolve is designed to allow a useful adjustment of 10 cm. They can be stacked on each other and allow to reach heights of up to 1 meter and more. It is easy to assemble thanks to the new plug-in coupling system.



Art. 186.6

CHIAVE DI REGOLAZIONE ITALPROFILI 50 CM

Chiave di regolazione l. 500 mm., utilizzabile a pavimentazione ultimata con fughe 4 - 6 - 8 - 10 mm.

ITALPROFILI REGULATING KEY 50 CM

Regulating key l. 500 mm., used for paving completed with 4 - 6 - 8 - 10 mm spacers.

Art. 186.6 C

CHIAVE DI REGOLAZIONE ITALPROFILI 25 CM

Chiave di regolazione l. 250 mm., utilizzabile a pavimentazione ultimata con fughe 4 - 6 - 8 - 10 mm.

ITALPROFILI REGULATING KEY 25 CM

Regulating key l. 250 mm., used for paving completed with 4 - 6 - 8 - 10 mm spacers.



Art. 186.5**SPESSORE LIVELLANTE**

Lo spessore livellante da 1,5 a 5 mm. può essere usato interamente, è impilabile o sezionabile per 1/2 o 1/4. Viene impiegato nei casi in cui la superficie di appoggio sia molto irregolare o per colmare i dislivelli creati dai sormonti del manto impermeabile. Può essere utilizzato anche per aumentare l'altezza finale del basamento di 5 mm.

LEVELING SPACER

The leveling spacer, from 1,5 to 5 mm, can be used as a whole, and can also be stacked or sectioned by 1/2 or 1/4. These components are used when the support surface is extremely irregular or to compensate for the differences in level created by overlaps in the waterproofing layer. It can also be used to increase the final height with 5 mm.



VOCE DI CAPITOLATO DEI BASAMENTI REGOLABILI SPECIAL EVOLVE EASY JOIST**DESCRIPTION FOR SPECIFICATIONS OF THE ADJUSTABLE SPECIAL EVOLVE EASY JOIST PAVING SUPPORTS****BASAMENTI REGOLABILI SPECIAL EVOLVE EASY JOIST**

Fornitura e posa in opera di basamenti regolabili del tipo Italprofili linea Special Evolve Easy Joist in polipropilene, per la realizzazione di pavimentazioni sistema decking.

Il basamento è composto da:

- Base filettata
- Vite filettata
- Testa Special Evolve Easy Joist autolivellante per travetti fino a 60 mm

ADJUSTABLE SPECIAL EVOLVE EASY JOIST PAVING SUPPORTS

Supply and installation of adjustable Special Evolve Easy Joist paving supports made of polypropylene, for the realisation of raised floors for decking systems.

The support consists of:

- Threaded base
- Threaded screw
- Self-leveling head Special Evolve Easy Joist for joists up to 60 mm.