

SKEMA®

Oximoro&Yles
wood floorings





Oximoro&Yles

wood floorings

Palladio 192	08
Palladio 152	12
Palladio S650	14
Opera Time	16
Spinaitaliana	20
Evo	24
Evo Plank	28
Yles	34
Accessori Accessories	38
Tabella Logistica Logistics Data Table	56

Un passo nella natura: la nuova collezione di pavimenti in legno

Walking in nature:
the new collection of wood floorings

Camminare scalzi su un pavimento in legno è come camminare attraverso la storia, sentire sotto i piedi la natura stessa tessuta in intricati disegni, o lasciarsi avvolgere dalla geometria a spina di pesce. Quando scegli un pavimento in legno stai abbracciando un'esperienza sensoriale. Il legno ci connette alle nostre radici, ci avvicina alla terra, e ci ricorda la bellezza dell'ambiente naturale che ci circonda. Ogni passo su un pavimento in legno è un viaggio attraverso un paesaggio di sensazioni e memoria. Lasciati avvolgere dalla calda texture sotto i piedi e lascia che la sua bellezza naturale ti ispiri ogni mattino. Scegliendo il legno per il tuo pavimento, non solo stai facendo una scelta estetica, ma stai anche investendo in qualità, durata e sostenibilità. Il legno è un materiale intramontabile che migliora con il tempo, portando con sé la storia della tua casa e delle esperienze che vi si svolgono. Concedi ai tuoi ambienti il dono di un pavimento che parla di natura, di tradizione e di un'autenticità senza tempo.

Walking barefoot on a wooden floor is like walking through history, feeling nature itself woven into intricate patterns beneath your feet, or being enveloped in herringbone geometry. When you choose a wooden floor you are embracing a sensory experience. Wood connects us to our roots, brings us closer to the earth, and reminds us of the beauty of the surrounding environment. Every step on a wooden floor is a journey through a landscape of sensations and memory. Allow the warm texture under your feet and let its natural beauty inspire you every morning. By choosing wood for your floor, you are not only making an aesthetic choice, you are also investing in quality, durability and sustainability. Wood is a timeless material that improves with time, carrying with it the history of your home and the experiences that take place in it. Give your rooms the gift of a floor that speaks of nature, tradition and timeless authenticity.

Spinaitaliana

Origini certificate

Certified Origins

OXIMORO e YLES sono la massima espressione della bellezza e della duttilità della materia prima legno, tutta di origine controllata o certificata. Un percorso che Skema ha intrapreso nell'uso e nel rispetto di questa preziosa materia prima, adottando un approccio in conformità al Regolamento UE 995/2010 (EUTR). Inoltre, per alcuni prodotti, è disponibile su richiesta la certificazione CoC FSC® che attesta l'origine del legname da foreste ben gestite, nel rispetto delle leggi e in modo da preservare la biodiversità e l'integrità della foresta. I nostri prodotti hanno bassissime emissioni di COV, alcuni dei quali hanno anche ottenuto la certificazione "INDOOR AIR COMFORT GOLD" di EUROFINS e sono conformi ai criteri ambientali minimi "CAM" per l'impiego nelle costruzioni di edifici pubblici.

OXIMORO and YLES are the ultimate expression of the beauty and ductility of the raw material wood, all of controlled or certified origin. A path that Skema has taken in the use and respect of this precious raw material, adopting an approach in accordance with EU Regulation 995/2010 (EUTR). In addition, for some products, CoC FSC® certification is available upon request, certifying that the wood originates from well-managed forests, in compliance with laws and in a manner that preserves biodiversity and forest integrity. Our Products have very low VOC emissions, some of which have also obtained EUROFINS' "INDOOR AIR COMFORT GOLD" certification and comply with the minimum environmental criteria "CAM" for use in public building construction.



NOTA: Per le certificazioni e/o le attestazioni possedute dai diversi prodotti della linea OXIMORO, consultare le pagine dedicate ai singoli prodotti e/o la documentazione tecnica disponibile.

NOTA: For the certifications and/or attestations possessed by the different products in the OXIMORO line, consult the pages dedicated to the individual products and/or the available technical documentation.





MADE IN ITALY

line Oximoro **Palladio** 192/152/S650

Palladio è il pavimento in legno di Rovere di Slavonia, realizzato interamente in Italia, disponibile in tre formati: tavola, maxilistone e spina ungherese. Si caratterizza per le lavorazioni superficiali che puntano ad esaltare la natura autentica del legno con vernici all'acqua opache e una spazzolatura moderata e naturale. Un pavimento in legno perfetto per rispondere con stile e tecnologia alle richieste del moderno mercato, in particolare per tutti quei locali soggetti alla normativa sulla prevenzione incendi, il prodotto è infatti dotato di classe di reazione al fuoco Cfl-s1 che lo rende impiegabile nella maggior parte delle destinazioni.

Palladio is the Slavonian Oak wooden floor, made entirely in Italy, available in three sizes: plank, maxi plank and Hungarian herringbone. It is characterised by surface treatments that aim to enhance the authentic nature of the wood with matt water-based varnishes and a moderate and natural brushing. A wooden floor perfect for responding with style and technology to the demands of the modern market, especially for all those rooms subject to fire prevention regulations, in fact, the product has fire reaction class Cfl-s1 which makes it usable in most destinations.

PALLADIO 192/152/S650 FSC® E CAM



È possibile avere i prodotti della collezione Palladio anche certificati FSC® e quindi conformi ai CAM, su specifica richiesta e a seconda della disponibilità a magazzino. La certificazione FSC® garantisce che i materiali usati per realizzare questo prodotto provengono da foreste correttamente gestite. Solo i prodotti certificati FSC® permettono di rispettare i CAM.

It is also possible to have products from the Palladio collection FSC® certified and therefore CAM-compliant, upon specific request and depending on stock availability. FSC® certification guarantees that the materials used to make this product come from properly managed forests. Only FSC®-certified products make it possible to comply with CAM.



PALLADIO S650



PALLADIO 152



PALLADIO 192

INFO PRODOTTO
PRODUCT INFO

Palladio192 Rovere Bassano

Palladio 192

1850/2150/2350 x 192 x 15 mm

Info:

Incastro joint	
Micro Bisello Micro bevel	
Reazione al Fuoco * Fire reaction *	 Cl-s1*
Riscaldamento a pavimento Suitable for radiant heating	 Adatto ** Suitable ** T ≤ 27°C
Posa Installation	Flottante o Incollaggio totale Floating or totally glued
Pulizia Cleaning	

NOTA: Solo i prodotti certificati FSC® sono conformi ai CAM. È quindi necessario esplicitare tale requisito in fase d'ordine e previa disponibilità.

NOTA: Only FSC® certified products are CAM compliant. It is therefore necessary to make this requirement explicit when ordering and upon availability.

*: Classificazione valida con interposizione del sottopavimento superior RBR tra il supporto incombustibile ed il pavimento oppure tramite incollaggio totale al supporto incombustibile. / Valid classification with interposition of the superior RBR subfloor between the non-combustible substrate and the floor or by total bonding to the non-combustible substrate.

**.: Per la posa su pavimento radiante a basso spessore, contattare il dipartimento tecnico di SKEMA. / For installation on shallow radiant floor, please contact SKEMA's technical department.


Certificazioni / Certifications:



Accessori / Accessories:

Sottopavimenti Underlayer	Superior RBR
Profilo Profile	Kit Distivello + Dilatazione + Terminale + Toro Scala Splice Kit + Expansion Kit + Terminal Kit + Stair Noise
Battiscopa Skirting Board	W75 + W45 + Time + Look + Star

Stratigrafia / Stratigraphy:

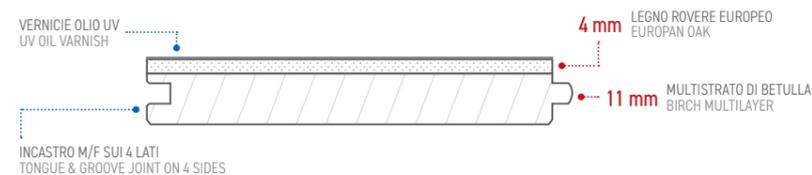

Confezionamento / Packaging:

Rif. formato/Size	Pz/Pcs	m ²	Confezione/Box	m ²
1850/2150/2350x192	4	VAR	50	VAR

Palladio 192



Rovere Venezia **CL Nature**

Rovere classico, verniciato, spazzolato, tinta naturale
Classic oak, varnished, brushed, natural colour



Rovere Maser **CL Rustico**

Rovere classico, verniciato, spazzolato, tinta naturale
Classic oak, varnished, brushed, natural colour



Rovere Trissino **CL Rustico**

Rovere classico, verniciato, spazzolato, tinto crudo
Classic oak, varnished, brushed, raw coloured



Rovere Bassano **CL Rustico**

Rovere classico, verniciato, spazzolato, tinto grigio
Classic oak, varnished, brushed, grey colour



Rovere Asolo **CL Rustico**

Rovere classico, verniciato, spazzolato, tinto miele
Classic oak, varnished, brushed, honey colour



Rovere Treviso **CL Rustico**

Rovere classico, verniciato, spazzolato, tinto nocciola
Classic oak, varnished, brushed, hazel colour



Palladio 152

1850/2150 x 152 x 11 mm

Info:

Incastro joint	
Micro Bisello Micro bevel	
Reazione al Fuoco * Fire reaction *	 Cl-s1*
Riscaldamento a pavimento Suitable for radiant heating	 Adatto ** Suitable ** T ≤ 27°C
Posa Installation	Flottante o Incollaggio totale Floating or totally glued
Pulizia Cleaning	

NOTA: Solo i prodotti certificati FSC® sono conformi ai CAM. È quindi necessario esplicitare tale requisito in fase d'ordine e previa disponibilità.

NOTA: Only FSC® certified products are CAM compliant. It is therefore necessary to make this requirement explicit when ordering and upon availability.

*: Classificazione valida con interposizione del sottopavimento superior RBR tra il supporto incombustibile ed il pavimento oppure tramite incollaggio totale al supporto incombustibile. / Valid classification with interposition of the superior RBR subfloor between the non-combustible substrate and the floor or by total bonding to the non-combustible substrate.

** : Per la posa su pavimento radiante a basso spessore, contattare il dipartimento tecnico di SKEMA. / For installation on shallow radiant floor, please contact SKEMA's technical department.


Certificazioni / Certifications:



Accessori / Accessories:

Sottopavimenti Underlayer	/
Profilo Profile	Kit Distivello + Dilatazione + Terminale + Toro Scala Splice Kit + Expansion Kit + Terminal Kit + Stair Noise
Battiscopa Skirting Board	W75 + W45 + Time + Look + Star

Stratigrafia / Stratigraphy:

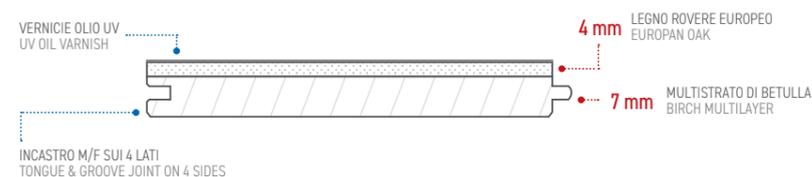

Confezionamento / Packaging:

Rif. formato/Size	Pz/Pcs	m ²	Confezione/Box	m ²
1850/2150x152	8	VAR	36	VAR

Palladio 152



Rovere Venezia **CL Nature**

Rovere classico, verniciato, spazzolato, tinta naturale
Classic oak, varnished, brushed, natural colour



Rovere Maser **CL Rustico**

Rovere classico, verniciato, spazzolato, tinta naturale
Classic oak, varnished, brushed, natural colour



Rovere Trissino **CL Rustico**

Rovere classico, verniciato, spazzolato, tinto crudo
Classic oak, varnished, brushed, raw coloured



Rovere Vicenza **CL Nature**

Rovere classico, verniciato, spazzolato, tinto crudo
Classic oak, varnished, brushed, raw colour



Rovere Asolo **CL Rustico**

Rovere classico, verniciato, spazzolato, tinto miele
Classic oak, varnished, brushed, honey colour



Rovere Treviso **CL Rustico**


Rovere classico, verniciato, spazzolato, tinto nocciola
Classic oak, varnished, brushed, hazel colour

CL: vedi Classe Libera a pag. 55 / see Open Class on page. 55

PALLADIO 152: possibile materiale in discontinuità, verificare disponibilità / material in discontinuity, check availability.



Palladio S650



650 x 120 x 15 mm

Info:

Incastro joint		
Micro Bisello Micro bevel		
Reazione al Fuoco * Fire reaction *		Cfl-s1*
Riscaldamento a pavimento Suitable for radiant heating		Adatto ** T ≤ 27°C Suitable **
Posa Installation	Incollaggio totale totally glued	
Pulizia Cleaning		

NOTA: Solo i prodotti certificati FSC® sono conformi ai CAM. È quindi necessario esplicitare tale requisito in fase d'ordine e previa disponibilità.

NOTA: Only FSC® certified products are CAM compliant. It is therefore necessary to make this requirement explicit when ordering and upon availability.

*: Classificazione valida con interposizione del sottopavimento superior RBR tra il supporto incombustibile ed il pavimento oppure tramite incollaggio totale al supporto incombustibile. / Valid classification with interposition of the superior RBR subfloor between the non-combustible substrate and the floor or by total bonding to the non-combustible substrate.

**.: Per la posa su pavimento radiante a basso spessore, contattare il dipartimento tecnico di SKEMA. / For installation on shallow radiant floor, please contact SKEMA's technical department.

Certificazioni / Certifications:




SU RICHIESTA / ON DEMAND

Accessori / Accessories:

Sottopavimenti Underlayer	/
Profilo Profile	Kit Distivello + Dilatazione + Terminale + Toro Scala Splice Kit + Expansion Kit + Terminal Kit + Stair Noise
Battiscopa Skirting Board	W75 + W45 + Time + Look + Star

Stratigrafia / Stratigraphy:

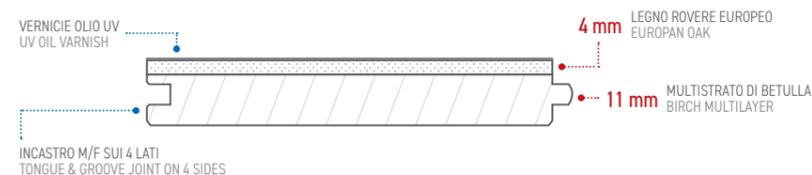

Confezionamento / Packaging:

Rif. formato/Size	Pz/Pcs	m ²	Confezione/Box	m ²
650x120	10	0,988	28	VAR
5 Destri/Right + 5 Sinistri/ Left				

Palladio S650



Rovere Vicenza **CL Nature**

Rovere classico, verniciato, spazzolato, tinto crudo
Classic oak, varnished, brushed, raw colour

CL: vedi Classe Libera a pag. 55 / see Open Class on page. 55



Book Finiture
Finishing Book



INFO PRODOTTO
PRODUCT INFO

OperaTime DonGiovanni Classic

NEW


line Oximoro OperaTime

Opera Time presenta uno strato di nobile di **3 mm** e mantiene lo stesso spessore totale di 15 mm dello storico prodotto **Opera 19** da cui deriva. Un cambiamento che va nella direzione, comune ad altri prodotti di Skema, di riduzione del consumo della materia nobile e di consapevolezza ambientale. Inoltre, **Opera 26 Etna** passa dal formato grande al formato di Opera Time, mantenendo le caratteristiche del prodotto. Qui troviamo anche il nuovo **Fuji time**, un semi rustico dall'aspetto crudo e moderno.

Opera Time has a noble layer of **3 mm** and maintains the same total thickness of 15 mm as the historic **Opera 19** product from which it is derived. A change that goes in the direction, common to other Skema products, of reducing noble material consumption and environmental awareness. In addition, **Opera 26 Etna** moves from the large format to the Opera Time format, maintaining the product's characteristics. Here we also find the new **Fuji Time**, a semi-rustic with a raw, modern look.

ORIGINE EXTRA U.E. / ORIGIN EXTRA E.U.

Opera Time NEW



1900 x 190 x 15 mm

Info:

Incastro joint		
Micro Bisello Micro bevel		
Reazione al Fuoco * Fire reaction *		Dfl-s1 *
Riscaldamento a pavimento Suitable for radiant heating		Adatto ** Suitable ** T ≤ 27°C
Posa Installation	Flottante o Incollaggio totale Floating or totally glued	
Pulizia Cleaning		

POSSIBILE PRESENZA DI RIPARTENZE / POSSIBLE PRESENCE OF CUT PLANKS

** Per la posa su pavimento radiante a basso spessore, contattare il dipartimento tecnico di SKEMA. / For installation on shallow radiant floor, please contact SKEMA's technical department.

* Classificazione valida con l'utilizzo dei sottopavimenti e/o modalità indicate da Skema S.p.A. (per dettagli vedi scheda tecnica del prodotto e/o istruzioni per l'installazione).
* Classification valid with the use of subfloors and/or methods specified by Skema S.p.A. (see product data sheet and/or installation instructions for details).


Certificazioni / Certifications:



Accessori / Accessories:

Sottopavimenti Underlayer	Superior RBR o DB
Profilo Profile	Kit Distivello + Dilatazione + Terminale + Toro Scala Splice Kit + Expansion Kit + Terminal Kit + Stair Noise
Battiscopa Skirting Board	W75 + W45 + Time + Look + Star

Stratigrafia / Stratigraphy:

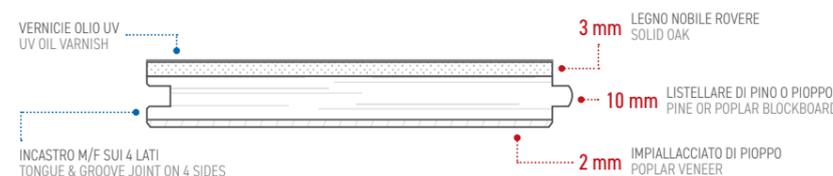

Confezionamento / Packaging:

Rif. formato/Size	Pz/Pcs	m ²	Confezione/Box	m ²
1900x190	6	2,166	30	64,980
1900x190	8	2,888	40	115,52

Opera Time NEW



Don Giovanni Classic ABC

Rovere classico, verniciato olio UV, spazzolato, tinto crudo
Classic oak, UV oil varnished, brushed, raw coloured



Aida Classic ABC

Rovere classico, verniciato olio UV, spazzolato, naturale
Classic oak, UV oil varnished, brushed, natural



Aida Rock ** CDE

Rovere rustico, verniciato olio UV, spazzolato
Rustic oak, UV oil varnished, brushed



Norma * CD

Rovere rustico/smoked (ossidato), verniciato olio UV,
piallato a mano
Rustic oak/smoked (oxidized), UV oil varnished,
hand-scraped



Manon * CDD

Rovere rustico/smoked (ossidato), verniciato olio UV,
spazzolato-destrutturato, tinto crudo
Rustic oak/smoked (oxidized), UV oil varnished,
brushed-unstructured, raw colour



Medea * CDD

Rovere doppio smoked (ossidato)rustico, verniciato olio UV,
spazzolato-destrutturato, tinto light carbon
Double smoked (oxidized) rustic oak, UV oil varnished,
brushed-unstructured, light carbon colour



Etna CDD

Rovere rustico europeo/smoked (ossidato), verniciato olio UV,
spazzolato profondo
European rustic oak/smoked (oxidized), UV oil varnished,
deeply brushed



Fuji ABCD mix

Rovere crudo rustico, verniciato olio UV, spazzolato
Raw classic oak, UV oil varnished, brushed

* **Norma, Manon, Medea:**
presenza di nodi sani e/o stuccati / healthy and/or filled knots

** **Aida Rock:**
presenza di nodi e piccole crepe stuccate / knots and small filled cracks

NOTA: materiale di provenienza extra UE; verificare disponibilità. / **NOTE:** material from extra UE; check availability.



Book Finiture
Finishing Book



INFO PRODOTTO
PRODUCT INFO

Spinaitaliana Rovere Miele

NEW

line Oximoro Spinaitaliana

Il design d'interni riscopre la spina, una tendenza che sta trasformando gli ambienti residenziali e commerciali. **Spinaitaliana**, con le sue radici nelle finiture Evo, si presenta come un pavimento in legno adattabile a qualsiasi spazio grazie alle sue dimensioni classiche di **90x540 mm**, offrendo eleganza e distinzione. Tre finiture spazzolate: naturale, ossidata, e ossidata medio. La selezione ABCD mix garantisce unicità e ricchezza visiva, facendo di Spinaitaliana più di un semplice pavimento, ma un elemento che arricchisce gli spazi con un fascino senza tempo.

Interior design rediscovers herringbone, a trend that is transforming residential and commercial environments. **Spinaitaliana**, with its roots in Evo finishes, presents itself as a wooden floor adaptable to any space thanks to its classic dimensions of **90x540 mm**, offering elegance and distinction. Three brushed finishes: natural, oxidised, and medium-oxidised. The ABCD mix selection guarantees uniqueness and visual richness, making Spinaitaliana more than just a floor covering, but an element that enriches spaces with timeless charm.

ORIGINE EXTRA U.E. / ORIGIN EXTRA E.U.

Spinaitaliana NEW

540 x 90 x 15 mm

Info:

Incastro joint	
Micro Bisello Micro bevel	
Reazione al Fuoco * Fire reaction *	 Dfl-s1 *
Riscaldamento a pavimento Suitable for radiant heating	 Adatto Suitable T ≤ 27°C
Posa Installation	Incollata glued
Pulizia Cleaning	
Formaldeide Formaldehyde	Classe E1

* Classificazione valida con l'utilizzo dei sottopavimenti e/o modalità indicate da Skema S.p.A. (per dettagli vedi scheda tecnica del prodotto e/o istruzioni per l'installazione).
* Classification valid with the use of subfloors and/or methods specified by Skema S.p.A. (see product data sheet and/or installation instructions for details).


Certificazioni / Certifications:



Accessori / Accessories:

Sottopavimenti Underlayer	/
Profilo Profile	Kit Distivello + Dilatazione + Terminale + Toro Scala Splice Kit + Expansion Kit + Terminal Kit + Stair Noise
Battiscopa Skirting Board	W75 + W45 + Time + Look + Star

Stratigrafia / Stratigraphy:

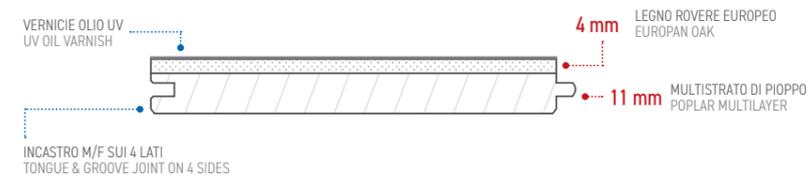

Confezionamento / Packaging:

Rif. formato/Size	Pz/Pcs 	m ²	Confezione/Box 	m ²
540x90	16	0,7776	70	54,432

Spinaitaliana NEW



Rovere Caffè ABCD mix

Rovere europeo rustico, dark smoked, verniciato olio UV, spazzolato
European rustic oak, dark smoked, UV oil varnished, brushed



Rovere Cioccolato ABCD mix

Rovere europeo rustico, light smoked, verniciato olio UV, spazzolato
European rustic oak, light smoked, UV oil varnished, brushed



Rovere Miele ABCD mix

Rovere europeo rustico, verniciato olio UV, spazzolato
European rustic oak, UV oil varnished, brushed

NOTA: materiale di provenienza extra UE; verificare disponibilità. / **NOTE:** material from extra UE; check availability.

line Oximoro **Evo**

Scopri **Evo**, il pavimento che rispecchia il tuo stile di vita, abbracciando ogni sfumatura dal classico al moderno. Immagina un pavimento che non si limita a occupare uno spazio, ma che lo trasforma, rendendolo un palcoscenico per i tuoi momenti migliori. **Evo** lo rende possibile, grazie alle lavorazioni che donano carattere ad ogni colore: l'ossidazione che cattura il tempo, la piallatura che sfiora la superficie, la spazzolatura che evoca una storia. Con le sue **dimensioni innovative**, dalla mini-tavola alla grande plancia del nuovo **Evo Plank**, la collezione **Evo** si adatta con eleganza e naturalezza a ogni spazio, grande o piccolo che sia. Una superficie che si distingue non solo per la sua bellezza e qualità ma anche per il suo incredibile valore, offrendo un vantaggio competitivo che lo rende accessibile a tutti i budget.

Discover **Evo**, the floor that reflects your lifestyle, embracing every nuance from classic to modern. Imagine a floor that does not just occupy a space, but transforms it, making it a stage for your best moments. **Evo** makes this possible, thanks to the processes that give character to each colour: the oxidation that captures time, the planing that skims the surface, the brushing that evokes a story. With its **innovative dimensions**, from the mini plank to the large format of the new **Evo Plank**, the **Evo** collection fits elegantly and naturally into any space, large or small. A surface that stands out not only for its beauty and quality but also for its incredible value, offering a competitive edge that makes it accessible to all budgets.

ORIGINE EXTRA U.E. / ORIGIN EXTRA E.U.



INFO PRODOTTO
PRODUCT INFO

Evo Moderno

Evo



1220 x 158 x 10 mm / 1200 x 150 x 10 mm

Info:

Incastro joint		
Micro Bisello Micro bevel		Su 2 lati lunghi On 2 long sides
Reazione al Fuoco * Fire reaction *		Dfl-s1 *
Riscaldamento a pavimento Suitable for radiant heating		Adatto ** Suitable ** T ≤ 27°C
Posa Installation	Incollaggio totale Totally glued	
Pulizia Cleaning		

POSSIBILE PRESENZA DI RIPARTENZE / POSSIBLE PRESENCE OF CUT PLANKS

** Per la posa su pavimento radiante a basso spessore, contattare il dipartimento tecnico di SKEMA. / For installation on shallow radiant floor, please contact SKEMA's technical department.

* Classificazione valida con l'utilizzo dei sottopavimenti e/o modalità indicate da Skema S.p.A. (per dettagli vedi scheda tecnica del prodotto e/o istruzioni per l'installazione).
* Classification valid with the use of subfloors and/or methods specified by Skema S.p.A. (see product data sheet and/or installation instructions for details).


Certificazioni / Certifications:



Accessori / Accessories:

Sottopavimenti Underlayer	/
Profilo Profile	Kit Distivello + Dilatazione + Terminale + Toro Scala Splice Kit + Expansion Kit + Terminal Kit + Stair Noise
Battiscopa Skirting Board	W75 + W45 + Time + Look + Star

Stratigrafia / Stratigraphy:

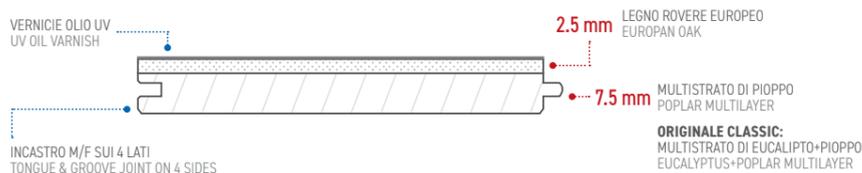

Confezionamento / Packaging:

Rif. formato/Size	Pz/Pcs	m ²	Confezione/Box	m ²
1220x158	9	1,735	42	72,862
1200x150	9	1,62	42	68,04

Evo



Antico CDD
Rovere europeo rustico, smoked (ossidato), verniciato olio UV, piattato
European rustic oak, smoked (oxidzed), UV oil varnished, hand-scraped



Moderno CDD
Rovere europeo rustico, smoked (ossidato), verniciato olio UV, spazzolato
European rustic oak, smoked (oxidzed), UV oil varnished, brushed



Originale CDD
Rovere europeo rustico, verniciato olio UV, spazzolato, naturale
European rustic oak, UV oil varnished, brushed, natural



Originale Classic * ABC
Rovere europeo classic, verniciato olio UV, spazzolato, naturale
European classic oak, UV oil varnished, brushed, natural

Evo in versione vernice sarà disponibile una volta esaurite le scorte della versione oliata. Verificare con l'ufficio commerciale la disponibilità. /
Evo in the varnished version will be available once stocks of the oiled version have been used up. Please check with the sales department for availability.

NOTA: materiale di provenienza extra UE; verificare disponibilità. / **NOTE:** material from extra UE; check availability.



Book Finiture
Finishing Book

Evo Plank NEW



1900 x 150 x 10 mm

Info:

Incastro joint		
Micro Bisello Micro bevel		Su 2 lati lunghi On 2 long sides
Reazione al Fuoco* Fire reaction*		Dfl-s1*
Riscaldamento a pavimento Suitable for radiant heating		Adatto** T ≤ 27°C Suitable**
Posa Installation	Incollaggio totale Totally glued	
Pulizia Cleaning		

POSSIBILE PRESENZA DI RIPARTENZE / POSSIBLE PRESENCE OF CUT PLANKS

** Per la posa su pavimento radiante a basso spessore, contattare il dipartimento tecnico di SKEMA. / For installation on shallow radiant floor, please contact SKEMA's technical department.

* Classificazione valida con l'utilizzo dei sottopavimenti e/o modalità indicate da Skema S.p.A. (per dettagli vedi scheda tecnica del prodotto e/o istruzioni per l'installazione).
* Classification valid with the use of subfloors and/or methods specified by Skema S.p.A. (see product data sheet and/or installation instructions for details).


Certificazioni / Certifications:



Accessori / Accessories:

Sottopavimenti Underlayer	/
Profilo Profile	Kit Distivello + Dilatazione + Terminale + Toro Scala Splice Kit + Expansion Kit + Terminal Kit + Stair Noise
Battiscopa Skirting Board	W75 + W45 + Time + Look + Star

Stratigrafia / Stratigraphy:

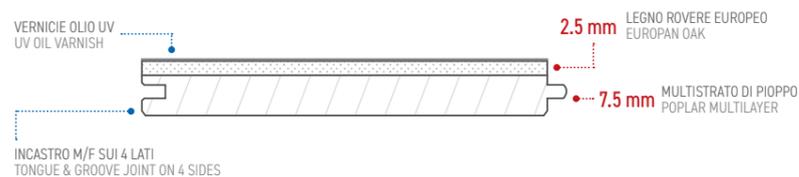

Confezionamento / Packaging:

Rif. formato/Size	Pz/Pcs	m ²	Confezione/Box	m ²
1900x150	10	2,85	63	179,55

Evo Plank NEW



Rovere Ambra ABCD mix

Rovere rustico, verniciato olio UV, spazzolato
Rustic oak, UV oil varnished, brushed



Rovere Sabbia ABCD mix

Rovere classico, verniciato olio UV, spazzolato
Classic oak, UV oil varnished, brushed

NOTA: materiale di provenienza extra UE; verificare disponibilità. / **NOTE:** material from extra UE; check availability.

AMERICANO

→ banana

→ olive

→ patate



Evo
Originale

MADE IN ITALY

ProgettoLive

custom
designed wood flooring

Il programma "LIVE" nasce per offrire la totale personalizzazione, nella superficie e nel colore, dei programmi standardizzati **OXIMORO** e **YLES**, con l'obiettivo del completamento nell'offerta dei pavimenti in legno "MADE IN ITALY".

Le scocche impiegate sono **doga** e **spina** (italiana e francese) in struttura a 3 o 2 strati, in larghezza e lunghezza variabili secondo le disponibilità del magazzino Skema.

I nostri uffici Customer care e Sviluppo prodotto sono a disposizione per le richieste e campionature da approvare della produzione.

The "LIVE" program was created to offer total **customization**, in surface and color, of the standardized **OXIMORO** and **YLES** programs, with the goal of completion in the offer of wooden floors "MADE IN ITALY".

The **shells used** are **plank** and **herringbone** (Italia and French) with 3 or 2 layer structure, in variable widths and lengths according to Skema warehouse availability.

Our customer care and product development offices are available for inquiries and samples to be approved by production.

Lavorazioni e finiture live - live Processing and finishing

1° STEP _Lavorazione_Processing



SPAZZOLATO - BRUSHING

Lavorazione artigianale che conferisce alla tavola un gradevole aspetto segnato dal tempo.

Handcrafted working that gives planks a pleasant old look.



PIALLATO - HAND-SCRAPING

Lavorazione artigianale rigorosamente fatta a mano dogo per dogo; la tavola viene "scolpita" anche contro vena per far risaltare maggiormente le caratteristiche del legno.

Each plank stave is individually "sculpted" by hand and also worked against the grain to bring out the characteristics of wood.



TAGLIO SEGA - SAWING

Lavorazione artigianale che produce dei tagli trasversali importanti sulla tavola, rendendola "vissuta".

This handmade working gives the planks irregular transverse cuts on the rough original surface giving it a "weathered" look.



TRAME - TEXTURING

Lavorazione effetto trame, che riproduce una seghettatura dolce e non invasiva, simile alla texture del tessuto in garza.

Soft saw marks on the wood surface produce a texture similar to gauze.

2° STEP _Finitura_Finishing



OSSIDATO - OXIDATED

Tecnica naturale che avviene per reazione della materia eseguita in autoclave o per impregnazione e che dona un effetto invecchiato al legno.

Natural technique that occurs by reaction of the material performed in an autoclave or by impregnation and which gives an aged effect to the wood.



OLIATO - OILED

Finitura che prevede l'applicazione di olii naturali sulla superficie del legno, si distingue per la naturalezza del colore che il parquet assume mettendo in risalto venature e tonalità del legno.

Finishing that involves the application of natural oils on the surface of the wood, it stands out for the naturalness of the colour that the parquet takes on by highlighting veins and shades of wood.



VERNICIATO - VARNISHING

Finitura eseguita applicando un film superficiale di vernice che protegge il legno dalle sollecitazioni meccaniche e chimiche, rendendolo più resistente e più facile da pulire.

Finishing performed by applying a surface film of varnish that protects the wood from mechanical and chemical stress, making it more resistant and easier to clean.

MADE IN ITALY



Yles

il legno che disegna the designing wood

Yles è l'esclusivo pavimento in legno per pavimenti disegnati, un prodotto icona. Un pavimento in legno **made in Italy** con legno tracciato e certificato. Si caratterizza per la grande varietà compositiva che si articola in tante collezioni disegnate dall'architetto Franco Driusso. Una vera rinascita del parquet che torna alla sue più nobili origini e che riporta il legno al suo status di materia organica principe.

Yles is the exclusive designed wood floor, an iconic product. A wooden floor **made in Italy** with traced and certified wood. It is characterised by great compositional variety in many collections designed by architect Franco Driusso. A true renaissance of parquet that returns to its noblest origins and restores wood to its status as a princely organic material.



DOWNLOAD
CATALOGO / CATALOG




Yles
TarsiaCarbo

Elementi con incastro femmina su tutti i lati e listello con doppia maschiatura.
Posa solo incollata. Visita il sito Skema.eu.

Elements with female joints on all sides and double male slats supplied.
Laying only glued. Visit Skema.eu.


KYTOS 380 | 855 x 380 x 15/16 mm - 285 x 76 x 15/16 mm

K38_01




KYTOS 570 | 570 x 570 x 15/16 mm - 285 x 76 x 15/16 mm

K57_01




KYTOS 190 | 1710 x 190 x 15/16 mm

K19_01



KROSS | 450/540 x 90 x 15/16 mm

KR_01




STYLO | 1080/1800 x 90 x 15/16 mm

SY_01




SY_02



OVER | 540 x 90 x 15/16 mm

OV_01

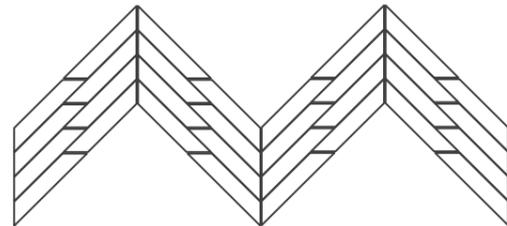

TARSIA | 439 x 190 x 15/16 mm


TA_02



HEXAGON | 329 x 190 x 15/16 mm


HX_01

HX_02

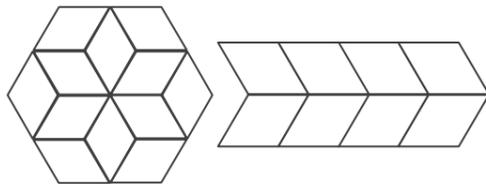

FOLIA | 537 x 190 x 15/16 mm

FL_01



Yles
HexagonNatural

IMPORTANTE

Il programma **OXIMORO** è di origine totalmente naturale e quindi la materia può presentare distonie cromatiche, differenze di pasta lignea, variazioni di tonalità per i processi di ossidazione e variazioni nei formati e negli spessori.

Queste sono da considerarsi caratteristiche e non difetti. La disponibilità, pur programmata e importante, non è da considerarsi "al pronto" e va richiesta al momento dell'ordine.

OSSIDAZIONE

la linea prevede finiture con sistema di ossidazione in autoclave o impregnazione; questa tecnica naturale avviene per reazione della materia, quindi il tono ed il colore non sono prevedibili in quanto frutto dei tannini, della durezza e dell'età dell'albero. La tonalità è da considerare quindi una variabile che garantisce unicità e naturalità.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Il pavimento deve essere trattato con prodotti di pulizia appositi vedi istruzioni a pagine 52-53.

IMPORTANT

OXIMORO program is totally natural origin, therefore the matter may present chromatic dystonias, differences in woody pulp, variations in tones for the oxidation processes & variations in formats & thicknesses.

These are to be considered characteristics & not defects. Availability, although planned & important, must not to be considered in stock and must be requested at the time of the order.

OXIDATION

this range provides finishings with oxidation system made using an autoclave or by impregnation. This process occurs for the reaction of the Oak matter, therefore the tone and color can not be predictable, as they depend on the tannins, the hardness and the age of the tree. The shade is then to be considered as a variable that guarantees uniqueness and naturalness.

CLEANING AND MAINTENANCE

Please use exclusively recommended cleaning products on the flooring, see pages 52-53 for detailed instructions.



The mark of
responsible forestry
FSC® C117007



SKEMA®



SKEMA S.p.A.
ITALY

T +39 0422 858511
skema.eu - info@skema.eu

